


OKNA I DRZWI WEWNĘTRZNE






Ponzio PE50

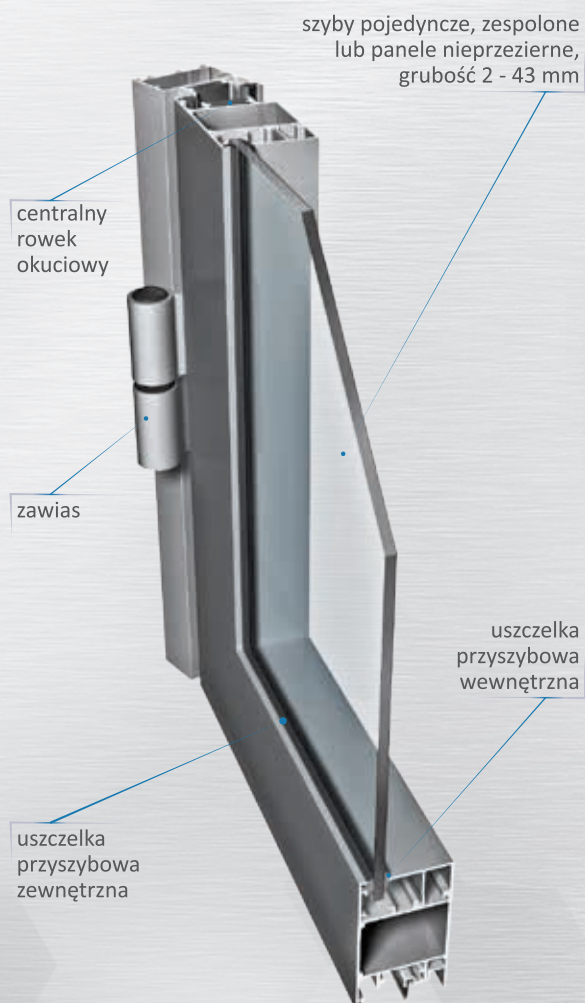

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji wewnętrznych: lekkich ścianek i przeszkleń, okien oraz drzwi wewnętrznych.

- » zastosowanie centralnego rowka okuciowego w drzwiach
- » możliwość zastosowania w skrzydłach okiennych także rowka okuciowego PVC
- » możliwość wykonywania drzwi przymykowych, współpłaszczyznowych, drzwi z zawiasem wrębowym, całoszklanych, przesuwanych ręcznie lub automatycznie, wahadłowych, okien, lekkich przeszkleń i ścianek działowych
- » duża swoboda w wyborze różnego rodzaju okuć
- » skrzydło okienne zlicowane z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)
- » możliwość wykonania drzwi przesuwanych ręcznie lub automatycznie
- » wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych (z szeroką belką, lub skrzydłem ciętym pod kątem 45°, bez progu lub z progiem)
- » ściśle powiązane z innymi systemami Ponzio
- » profile skręcane lub zagniatane

Ponzio PE50

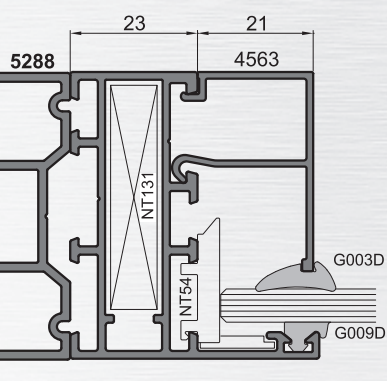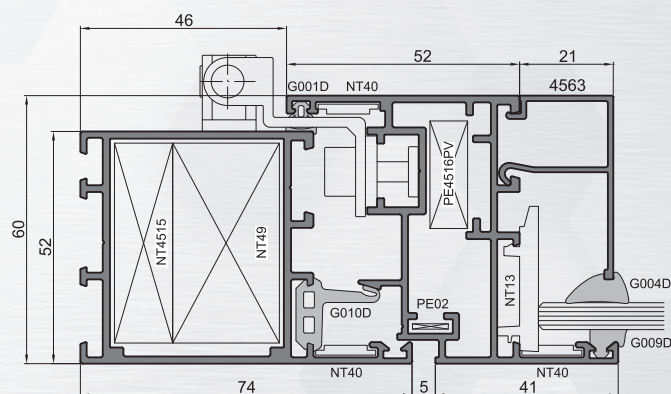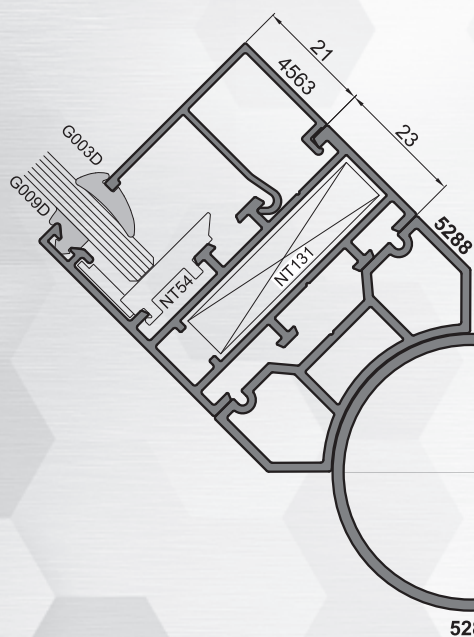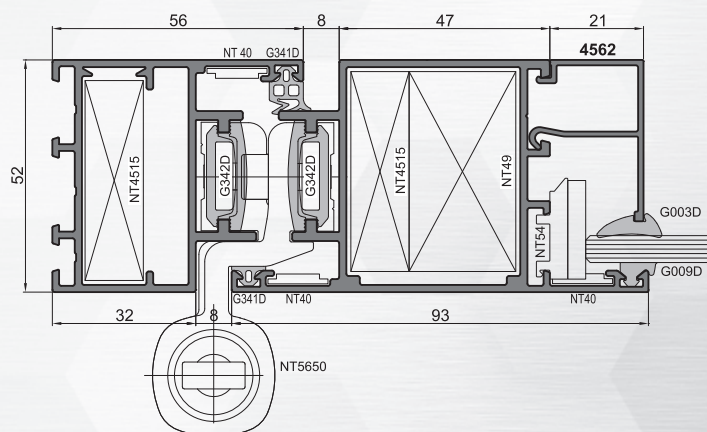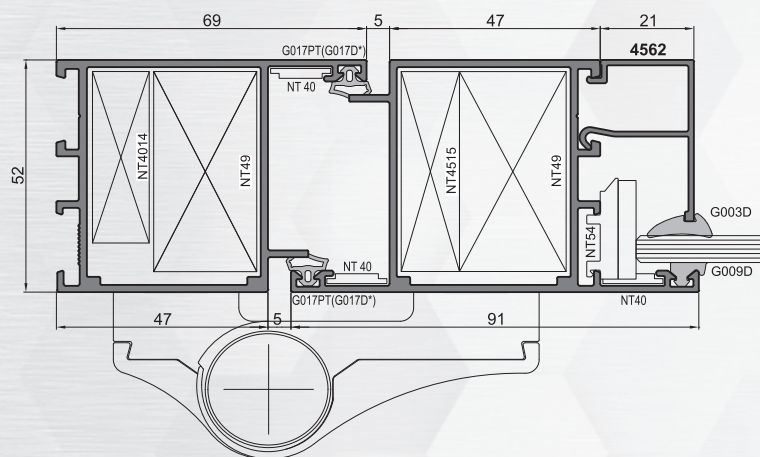

Parametry techniczne

Grubość wypełnienia	» drzewi i ścianki: 2 - 35 mm, okna: 5 - 43 mm
Głębokość	» 52 mm
Rodzaj wypełnienia	» szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzeźierne
Dymoszczelność	» klasa S_a i S_{200} wg PN-EN 13501-2:2016
Dopuszczenia i certyfikaty	» Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621